

# Homex® 300

Concrete Expansion Joint Filler  
and Forming Strips

Relleno para juntas  
de expansión y tiras para  
encofrado de concreto



## CLEAN • DURABLE WEATHER-RESISTANT

- Grey Color Matches Concrete
- Strong Yet Flexible
- No Asphalt Binders
- Made From 100% Post-Consumer Recycled Paper
- Will Not Loosen in Cold or Hot Conditions
- Compatible With All Sealants

98 Percent Recycled Content; 1/2" Thick  
Box: 4" x 5'; Bundles: 3-1/2" and 4" by 10'  
ASTM D-1751 and AASHTO M213-65

## • LIMPIO • DURADERO RESISTENTE A TODAS LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

- Color gris similar al concreto
- Resistente pero flexible
- Sin aglomerantes asfálticos
- Fabricado 100% con papel reciclado
- No se deforma en condiciones de frío o calor
- Compatible con todos los productos para sellar

98 Percent Recycled Content; 1/2" Thick  
Box: 4" x 5'; Bundles: 3-1/2" and 4" by 10'  
ASTM D-1751 and AASHTO M213-65

**homasote**  
COMPANY

West Trenton, NJ 08628 • 800.257.9491 • www.homasote.com

America's Oldest Manufacturer of Building • Products from Recycled Materials • \*All dimensions nominal

See Other Side



# Homex<sup>®</sup> 300

## DOUBLE DUTY • DOBLE FUNCIÓN



**1** Clear the area and set the form using Homex<sup>®</sup> and wooden stakes. Be sure to drive stakes below the top edge of the form.

Limpie el área y coloque el molde con Homex y estacas de madera. Asegúrese de colocar las estacas por debajo del borde superior del molde.




**2** Fill form with stone aggregate. Compress aggregate with a tamping tool, for a good foundation. Note: consult your local building code to determine the necessary depth of concrete and aggregate.

Rellene con agregado de piedra y compáctelo con un apisonador para lograr un cimiento adecuado. Nota: Consulte su código de construcción local para determinar la profundidad necesaria del concreto y del agregado.



**3** Mix concrete to specification of manufacturer and pour into the form. Using two pieces of Homex<sup>®</sup> fastened together, screed poured concrete to the top of the Homex form.

Mezcle el concreto de acuerdo con las especificaciones del fabricante y viértalo sobre el molde. Con dos piezas de Homex unidas distribuya el hormigón hacia la parte superior del molde.

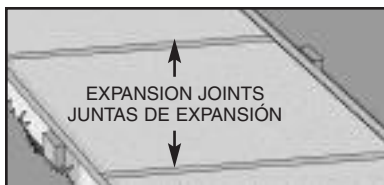

**4** Use one piece of Homex<sup>®</sup> as an expansion joint every ten linear feet for sidewalks, to reduce surface cracking in the future.

Para aceras, utilice una pieza de Homex como junta de expansión cada diez pies lineales (3 metros) a fin de reducir el posterior agrietamiento de la superficie.



**5** Trowel concrete smooth, allowing liquid concrete to float to the top. Finish to your preferred texture.

Con una paleta de albañil nivele hasta que el concreto líquido aparezca en la superficie. Luego dé un acabado con la textura que usted prefiera.



**6** Once the concrete has dried completely, fill and landscape for a professional finish.

Una vez que el concreto se haya secado por completo, rellene y diseñe el jardín a su gusto.

# homasote

COMPANY

West Trenton, NJ 08628 • 800.257.9491 • www.homasote.com

America's Oldest Manufacturer of Building • Products from Recycled Materials • \*All dimensions nominal

